

1. A termék típusa egyedi azonosítója:

Grox HUZATFOKOZÓ Turbina motoros kiegészítő egységgel

2 Cikkszám:

110.....

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Energiatakarékos Szellőztető berendezés

4. A Gyártó neve és Címe:

Cégnév: GROX HUNGÁRIA KFT.

Cím: H-9653 Répcelak, Petőfi S. u. 84.

Adószám: 23076897-2-18 ■ Cégjegyz.sz.: 1809110010 ■ info@grox.hu ■ +3695 370 470

5. A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

Energiatakarékos szellőztetésre, Társasház Lapostetők, Lakások és egyéb épületek szellőztetésére huzatnövelésére a szélenergia felhasználásával.

6. Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra került:

ÉMi Nonprofit Kft. 1415 számon bejelentett szerv.

Épületgépeszeti Tudományos Osztály

7. Harmonizált szabvány, műszaki értékelés dokumentumai:

ÉME száma: A-202/2011 Dátum: 2011. március.

8. Alkalmazhatósága és beépítése:

A műszaki paramétereket az 1-es mellékletben található technikai adatlap illetve a használati utasítás tartalmazza. Fontos: Az optimális működés feltétele a szellőzőstrangok átjárhatósága, sérülésmentessége, tisztasága. A leágazó szellőzőcsövek tisztasága, átjárhatósága és a tányérszelepek tisztántartása, amennyiben szükséges cseréje.

9. Az építési termékek teljesítménye állandóságána értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

3 . módozat

10. nyilatkozat szerinti teljesítmény

Ventilátor jelleggörbék amelyet az 1.-es melléklet tartalmaz.

Max fordulatszám: 300 1/min ■ Max légszállítás m³/h 800 - 1000 m³ ■ Max nyomás 10 pa

Tömeg kg 4 ■ Szín ezüst ■ Anyag (külső) INOX 1,4301 K033

Anyag (belső) acél tengely és csapágyház horganyzott kivitel ■ Befoglaló méretek mm 400 x D 400

Alapanyag és tűzbiztonság **Vizsgálati Módszer: MSZ EN 10088-1:2005 szabvány szerinti 1.4301 korrózióálló acélból készül**

11. Nyilatkozom, hogy az 1-es és 2-es pontban megjelölt termék teljesítménye megfelel a 10. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Répcelak, 2014. 05. 15


Kovácsnay Dóra

ügyvezető igazgató

Grox Hungária Kft.

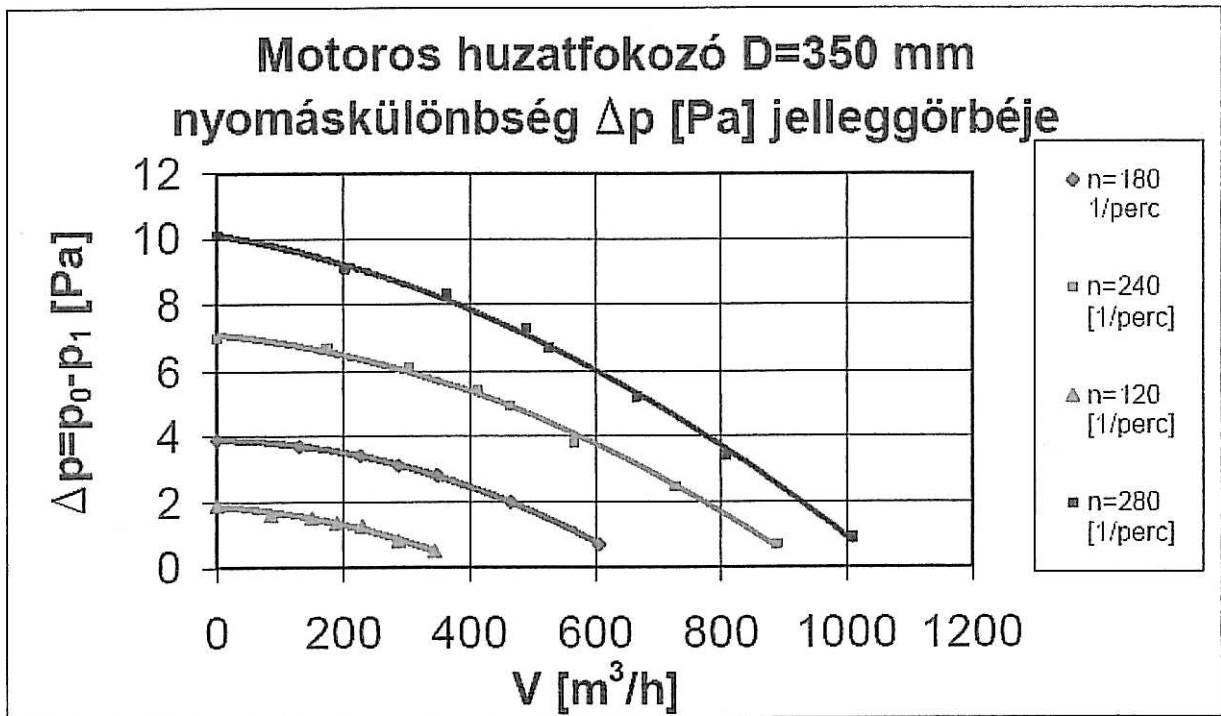

A huzatfokozó statikus nyomások különbsége, Δp a térfogatáram függvényében

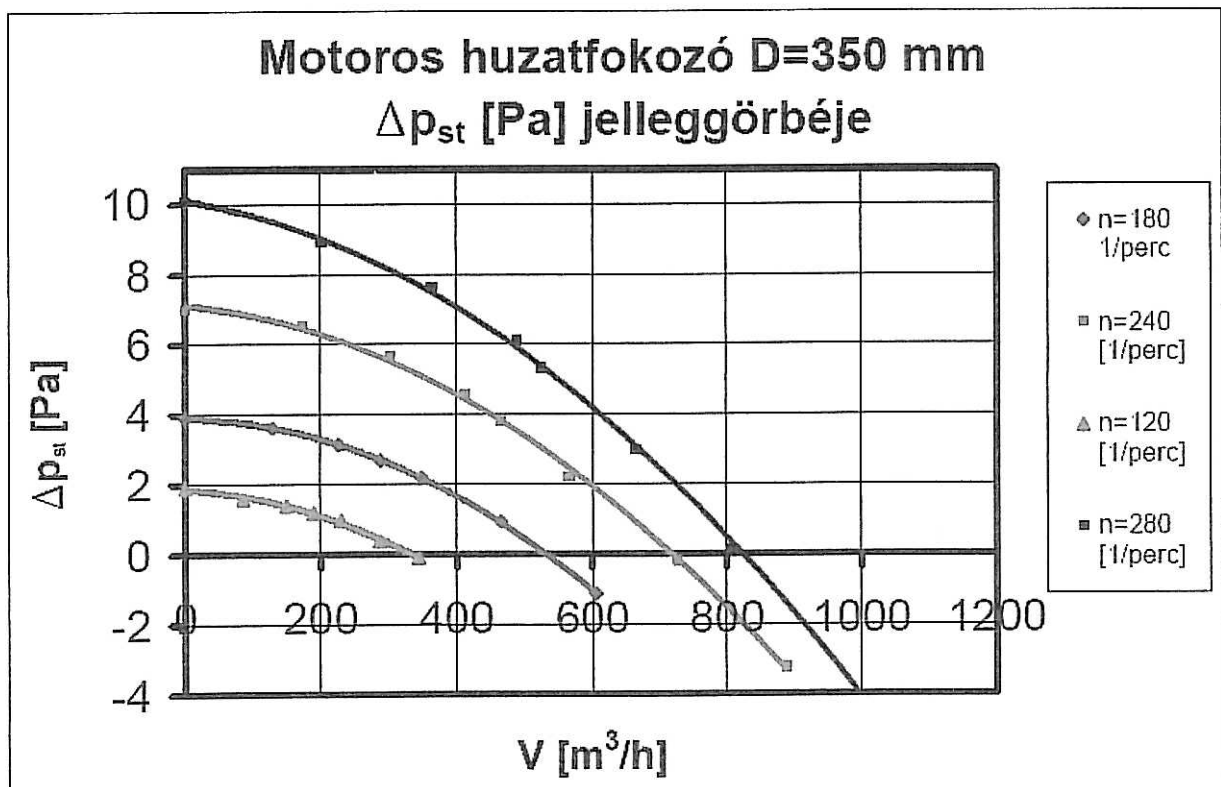

A huzatfokozó $\Delta p_{st} = \Delta p - \frac{\rho}{2} \cdot v^2$ nyomásnövekedés a térfogatáram függvényében



GROX

Használati utasítás a Grox Huzatfokozó termékekhez:

Figyelmeztetés!!

A termék préselési eljárással készült, előfordulhat, hogy a vágási felületek élesek lehetnek! Felszerelésnél, kicsomagolásakor munkavédelmi kesztyű használata kötelező!!

Termékleírás:

A Grox Huzatfokozó termékek kiváló alapanyagokból készülnek, az európai minőségi követelmények és előírások alapján. A termék ÉME minősítéssel rendelkezik. A Grox Huzatfokozó megakadályozza a szél és a csapadék, valamint idegen testek szellőzőkéménybe kerülését, segíti a levegőkiáramlását. Forgó mozgásával szívóhatást elérve növeli a szellőzőkürtőben a huzatot.

Használatával kizárja a szél-visszafújást a szellőzőkéménybe, ezzel megakadályozhatja a levegő visszaáramlását.

Használata és beépítése:

A Grox Huzatfokozó, rendkívül könnyen és egyszerűen beszerelhető, bármely típusú szellőzőkéményre, kürtőre könnyen rögzíthető. Felszerelése egyszerű és gyors. Helyezze fel a Grox Huzatfokozót a szellőzőkémény tetejére. Ha pontos a méretválasztás a megfelelő méretű terméket csak bele kell nyomni a szellőzőkéménycsőbe, amíg a termék a hornyokkal bele nem feszül a szellőzőkéménykürtőbe.

Figyelem a tetőn történő közlekedés balesetveszélyes, a termék felhelyezésekor fokozottan ügyeljen biztonságára!! A terméket rossz, koszos szellőző estében kérjük ne alkalmazza, mert eltömődhet.

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET HOGY FÜSTKÉMÉNYEKRE AZ MSZ 845:2010 számú szabvány értelmében a HUZATFOKOZÓ NEM ALKALMAZHATÓ!!!!!!

Fontos tudnivaló:

A termék felhelyezése előtt mindig győződjön meg róla, hogy a szellőzőkémény kialakítása, állapota, megfelel-e a mindenkori építésiügyi- és egyéb szabványoknak. Valamint ellenőrizze, hogy a szellőzőkémény megfelelő tisztaságú, a kürtő átjárható, nincsenek benne szennyeződéskből adódó lerakódások, és minőségileg kifogástalan állapotú.

Karbantartása:

A Grox Huzatfokozó karbantartást nem igényel. Tisztítás estén egyszerűen eltávolítjuk a szellőzőből, majd a munka elvégzése után egyszerűen visszatoljuk, és újból rögzítjük.

Garanciák:

A gyártó 3 év garanciát vállal, a garancia abban az esetben érvényes, amennyiben az esetlegesen felmerülő probléma gyártási hibából keletkezik. Nem megfelelő használat a esetén a garancia nem érvényes. A perdítőmotoros kiegészítés esetén a motorra és tartozékaira a garancia 1 év. A Grox motoros huzatfokozó EME engedély száma: A-202/2011.

Az optimális működés elengedhetetlen feltétele a szellőzőstrangok átjárhatósága, sérülésmentessége, tisztasága. A lakásokba leágazó szellőzőcsövek tisztasága, átjárhatósága és a tányérselepek tisztántartása amennyiben szükséges cseréje. Fontos! A lakások levegő utánpótlásáról a lakóknak gondoskodnia kell! Műanyag nyílászáróknál, szigetelt épületeknél a légberesztőknek a fokozó műszaki paraméterei alapján biztosítaniuk kell a megfelelő levegőpótlást, ennek biztosítása a lakók, lakóközösségek feladata!

Magyarországi forgalmazó: GROX KFT. Répcelak, Petőfi u. 84.
Származási ország: EU